


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax:+0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

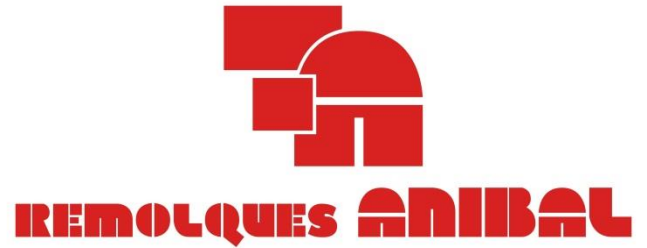

- REMOLQUE POLIVALENTE MODELO **HIDRA-EXPULS** TA-7.100 TRIDEN
CAPACIDAD: 33,M3, DIMENSIONES 7,10X2, 35X1, 50+0,50 DE CARTOLAS
CAPACIDAD: 21,15M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR Y SIN CARTOLAS
CAPACIDAD: 28,20M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR Y CON CARTOLAS
*MASA MAXIMA AUTORIZADA EN LOS EJES, SEGÚN LOS ENSAYOS= **24TN**
*NEUMÁTICOS 560/60R22, 5 RADIALES
*SUSPENSIÓN REFOR. TRIDEN CON TIRANTES, BALLESTAS MULTIHOJAS
*AVANCE (empujador) HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE TRES CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS
*EJES TRASERO Y DELANTERO AUTODIRECCIONALES DE 130/2000- FRENO 406X120 DOS CILINDROS DE FRENO, LEVAS REGISTRABLES A.D.R. **TECNOAX**
*EJE CENTRAL FIJO DE 130/2000- FRENO 406X120 DOS CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. NUEVO **TECNOAX**
*LANZA TUBO 200X200X12 SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA, DOS CILINDROS+ ACUMULADOR, regulación de altura lanza, desde el tractor.
*ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO
*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
*CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 300X100. PREINSTALACIÓN TRANSMISIÓN
*FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES CONTENEDOR
*CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLAS, FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE.
*REJILLA DELANTERA AVATIBLE MANUAL
*SOBRELATERALES UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.
*PUERTA: TIPO CESTA/CAJÓN HIDRÁULICA CIERRE AUTOMÁTICO
*PINTURA: IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE DE POLIURETANO 3 capas
*DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS

- *INSTALACIÓN ELECTRICA HOMOLOGADA **LED** DOBLE, EN PUERTA Y MOLINETE SEGÚN NORMATIVA.
- *ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO **LED**, CERTIFICADOS Y FICHA TECNICA
- ***NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN:ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED.**
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicas nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSIDIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayos físicos de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPAMIENTOS ESPARCIDOR

- *EQUIPO ESPARCIDOR ART18 DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS. MEDIDA ANCHO INTERIOR 2.350 x2.000 DE ALTO, PUERTA DE GUILLOTINA, DOS CILINDROS D/E INCORPORADA EN EL ESPARCIDOR.
- ESTE EQUIPO ES INTERCAMBIABLE CON PINZAS, CON AMARRES DE ENGANCHES RAPIDO, COMODO Y SEGURO.
- *MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- *REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- *BARRA DE TRANSMISIÓN 1" 3/4. UNA SOLA PIEZA CON SUS SOPORTES
- *TRANSMISION DELANTERA CON NUDO HOMOCINETIICO Y FUSIBLE MARCA BONDIOLI
- *TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE, MARCA BONDIOLI

EQUIPOS OPCIONALES

- CHAPA INOX EN LATERALES Y PISO (pintado)
- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- LANZA CON SUSPENSIÓN NEUMATICA
- PORTON TRASERO DE CAIDALIBRE (especial cereal y choricera)
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS CILINDROS DE CARRERA 1000 BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- EJES TRASERO Y DELANTERO DIRECCIONALES FORZADOS CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL TRACTOR, # 130/2000- 406X120 A.D.R.
- ENGANCHE DE BOLA SCHMULLER ATORNILLADO
- SUSPENSIÓN HIDRAULICA INDEPENDIENTE 11TN POR EJE A.D.R.
- SUSPENSIÓN HIDRÁULICA ELEVABLE EL PRIMER EJE
- SUSPENSIÓN HIDRÁULICA EJE DELANTERO
- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 RADIALES BKT O MICHELIN
- RUEDAS 710/50R26,5 RADIALES
- PUERTA DE GUILLOTINA MOLINETE EN DOS TRAMOS
- CARTOLIN DELANTERO ABATIBLE HIDRAULICO
- MOLINETE ART18, CON ASPAS DE 15mm
- MOLINETE ART22, CON ASPAS DE 20mm
- ALTURA DE CAJA (laterales) 2,00 CM EN UNA SOLA PIEZA, SIN CARTOLAS
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.

