


ANIBAL- REYMA. S.L.  
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119  
Fax: +0034 987390477 [www.anibalreyma.com](http://www.anibalreyma.com)  
E-mail: [remolques@anibalreyma.com](mailto:remolques@anibalreyma.com)  
24392 Villadangos (Leon) España

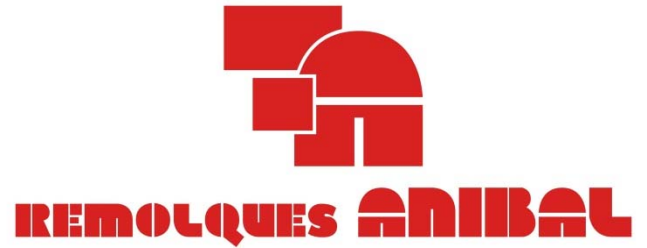

**REMOLQUE ESPARCIDOR VULCANO TA-75 EXPULSER GALVANIZADO**  
**CAPACIDAD: 12,50 M3, AL INTERIOR DE PUERTA**  
**DIMENSIONES EXTERIORES: 6,20X1,40/2,05X 1,47+0,20 DE CARTOLAS**  
**DIMENSIONES INTERIORES A PUERTA: 5,10X1,40/205X1,47+0,20 CART.**

#### **CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.**

- \*SEMICHASIS TUBO ESTRUCTURAL 150X100X6 Y 100X100X6
- \*NEUMATICOS TIPO TRACTOR 2X23.1R26
- \*EJE DE #130/2000/FRENO 406X120, MARCA A.D.R.TEKNOAS
- \*LANZA CHAPA CONFORMADA. NUEVO MODELO CON BALLESTA 9 HOJAS
- \*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA Y DEPÓSITO
- \*CAJA CONICA CON COSTILLAS GALVANIZADA, EN CHAPA ACERO DE ESPESOR 4mm, CALIDAD ST275
- \*SOBRELATERALES 0,20 ATORNILLADOS A LA CAJA Y GALVANIZADOS
- \*AVANCE (empujador) HIDRÁULICO PARA DESCARGA, MEDIANTE DOS CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS, (esto pintado epoxi)
- \*MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- \*REGULADOR DE CAUDAL HIRÁULICO CON VALVULA DE SEGURIDAD
- \*EQUIPO ESPARCIDOR 540RPM REFORZADO, ALTURA SUPERIOR +20, PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS Y PALAS ALTAS EN PLATOS.
- \*PUERTA HIDRÁULICA GUIADA REFORZADA, CILINDROS D/E.
- \*BANDEJA INFERIOR MOLINETES ATORNILLADA Y GALVANIZADA
- \*BANDEJA EXTERIOR, INFERIOR PLATOS GALVANIZADA (protección luces)
- \*TRANSMISION TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR (Bondioli)
- \*TRANSMISION DELANTERA, NUDO HOMOCINETICO Y FUSIBLE (Bondioli)
- \*SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO
- \*ESCALERA EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA

- \*JIRAFAS PROTECCIÓN CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADO
- \*INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN DEFENSA BAJO MOLINETE HOMOLOGADA  
NUEVAS NORMATIVAS
- \*INSTALACIÓN LUCES E ILUMINACIÓN DE GALIBO LATERAL LED
- \*MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- \*CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- \*DEFENSA HOMOLOGADA, ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- \*VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- \*EJE HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

### EQUIPOS OPCIONALES:

- ESTRELLAS TRITURADORAS MOLINETE
- MOLINETE DE 1.000RPM ALTURA SUPERIOR +0,20
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- DEPÓSITO DE AGUA 25
- EJE DE VELOCIDAD 130/420X180/2000
- FRENOS MIXTOS, AIRE Y ACEITE
- OTRAS OPCIONES, CONSULTAR

