


· ANCHURA DE TRABAJO REGULABLE	SÍ
· ALTURA REGULABLE	SÍ
· ALIMENTADOR HIDRÁULICO REGULABLE Y REVERSIBLE	SÍ
· TAMAÑO DEL TRITURADO REGULABLE	SÍ
· BASTONES LATERALES - DOS FILAS DE 3 BASTONES	SÍ
· PUERTA TRASERA ABATIBLE	SÍ
· REGULADOR DE CAUDAL	OPCIONAL
· TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR POR PIÑONES Y CADENA	SÍ
· TRANSMISIÓN AL EJE DE MARTILLOS POR CORREAS	SÍ
· SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL GRUPO MULTIPLICADOR - RUEDA - LIBRE	SÍ
· SISTEMA AUTOLIMPIABLE PARA QUE NO SE ATASQUE	SÍ
· MARTILLOS - OSCILANTES ESPECIALES PARA MOLINO	SÍ
· CONTRAGOLPES 5 FILAS DE ACERO ANTI-DESGASTE	SÍ
· SISTEMA DE ENGANCHE REVERSIBLE.	SÍ
· RODILLO REGULABLE EN ALTURA Y PATINES.	SÍ

MODELO **TRO - R REVERSIBLE**

ESPECIAL
OLIVOS
ALMENDROS

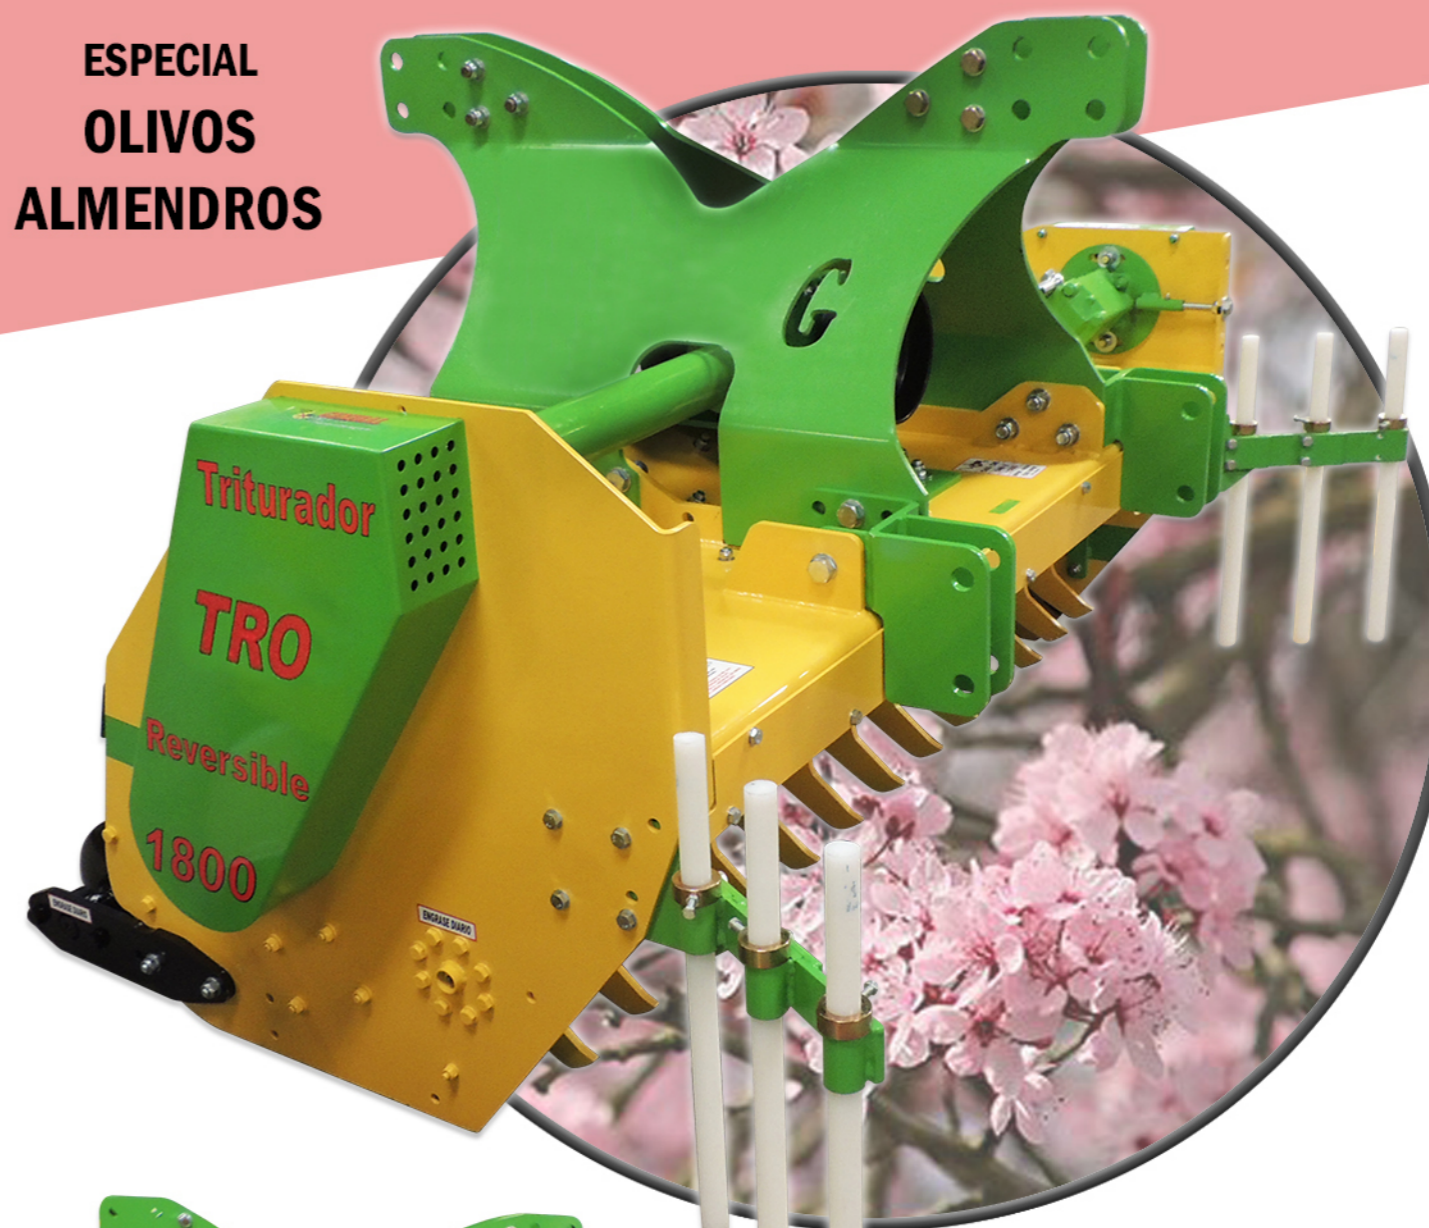

**SERIE
REVERSIBLE**

**ESPECIAL PARA
TERRENOS
MUY PEDREGOSOS**

DATOS TÉCNICOS

MODELO				 KG	 CV	 R.P.M	 MARTILLOS	 ROTOR	 CORREAS DENTADAS	 ALIMENTADOR	 ASPAS
TRO-R-1500	125	174	1020 + 500	775	60	540	9	435	4 X PB	CADENA 1/4 REFORZADA	10
TRO-R-1800	125	204	1020 + 500	860	70	540	12	435	4 X PB	CADENA 1/4 REFORZADA	13
TRO-R-2000	125	224	1020 + 500	980	80	540	12	435	4 X PB	CADENA 1/4 REFORZADA	13


* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

MODELO **TRO - R REVERSIBLE**ESPECIAL PARA OLIVOS - ALMENDROS
PARA TERRENOS MUY PEDREGOSOS**SERIE
REVERSIBLE****MEDIDAS**

1500

1800

2000

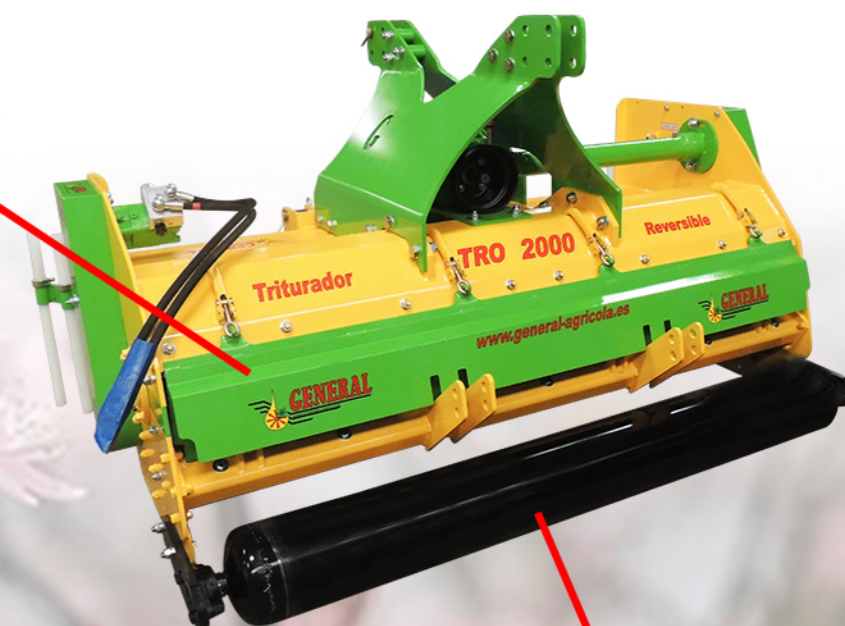CON PUERTA
ABATIBLE MANUALCON RODILLO
DE SERIECON ENGANCHES
POR DELANTE Y POR DETÁSTRES BASTONES
A CADA LADO PARA
LLEVAR MÁS ANCHURAEL ALIMENTADOR
REGULABLE Y REVERSIBLE
CON MOTOR HIDRÁULICO**OPCIONAL**
CON REGULADOR
DE CAUDAL HIDRÁULICO