



serie
TRX

TRINCIATUTTO
TRITURATODO TRX

La TRX è una trinciatrice universale concepita e costruita per eseguire molteplici lavori.

LA TRX es una trituradora universal concebida y construida para realizar multiples trabajos.

DOMAG

C/ Juan Hurtado de Mendoza, 13 - 28036 - MADRID
Telf: (+34) 91 857 92 31 - 650 30 48 70 - 607 36 91 08
www.domag.es - comercial@domag.es



CRUSHINGTECH
STONES & FORESTRY MACHINES

MADE IN ITALY

serie TRX

TRINCIATUTTO
TRITURATODO TRX



MADE IN ITALY



UTILITÀ UTILIDAD

01 Frantuma il terreno superficiale con sassi e roccia affiorante, cespugli, potature, sottoboschi, aree di servizio
Tritura el suelo superficial con piedras y rocas aflorando, arbustos, podas, maleza, areas de servicio

02 Prepara letti di semina
Prepara el terreno para la siembra

03 Trasmissione a cinghie
Transmision de correas



DETTAGLI TECNICI DETALLES TECNICOS

ALLESTIMENTO STANDARD

- ✓ Rotore a picchi \varnothing 22 mm Fig.1
- ✓ D = Doppia trasmissione a cinghie
- ✓ Griglia posteriore in **Hardox** regolabile idraulicamente tramite il distributore del trattore
- ✓ Le slitte possono essere regolate in altezza
- ✓ Tutte le parti di usura a diretto contatto con sassi e terra sono in **Hardox** e intercambiabili
- ✓ Albero cardano con bullone di sicurezza

EQUIPAMIENTO STANDARD

- ✓ Rotor con picas \varnothing 22 mm Fig.1
- ✓ D= Doble transmision de correas
- ✓ Parrilla posterior en acero **Hardox** ajustable desde el distribuidor del tractor
- ✓ Patines regulables en altura
- ✓ Todas las partes de desgaste en contacto directo con tierra o rocas son en acero anti desgaste **Hardox** e intercambiables
- ✓ Eje cardan con bulon de seguridad

TRATTORE RICHIESTO

- ✓ Con superiduttore di velocità o cambio **VARIO**

TRACTOR NECESARIO

- ✓ Con super reductora o cambio **VARIO**

RICAMBI

- ✓ Picco \varnothing 22 mm
- ✓ Rondella
- ✓ Rondella a molla

RECAMBIOS

- ✓ Picas \varnothing 22 mm
- ✓ Arandela
- ✓ Arandela muelle

OPZIONI

- ✓ Per un maggiore uso forestale è possibile ordinare la macchina con rotore ad **Utensili a Martelli** Fig.2
- ✓ Utensile a Martello
- ✓ Bullone


OPCIONES

- ✓ Para un mejor trabajo forestal es posible suministrar la maquina con **MARTILLOS** Fig.2
- ✓ Martillos
- ✓ Bulon

Fig.1




Fig.2





LAVORO
TRABAJO




40 mm profondità di lavoro circa
40 mm profundidad de trabajo aprox.


200 mm su terreno prelaborato circa
200 mm con terreno pre trabajado aprox.

Trattore: con super riduttore o CVT vario
Tractor: con super reductora o cambio VARIO


SPECIFICHE TECNICHE
ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO ANCHURA. DE TRABAJO mm	LARGHEZZA TOTALE ANCHURA TOTAL mm	PTO RPM	PICAS ø 22 mm QNT 	MARTILLOS QNT 
TRX-80	50 / 60		590	800	1100	540	45	
TRX-100	60 / 70		700	1000	1300	540	57	
TRX-120	70 / 80		850	1200	1500	540	69	
TRX-140	80 / 90		1100	1400	1730	540	93	
TRX-160	90 / 100		1200	1600	1900	540	105	
TRX-180	100 / 110		1320	1800	2100	540	117	

serie TRXD

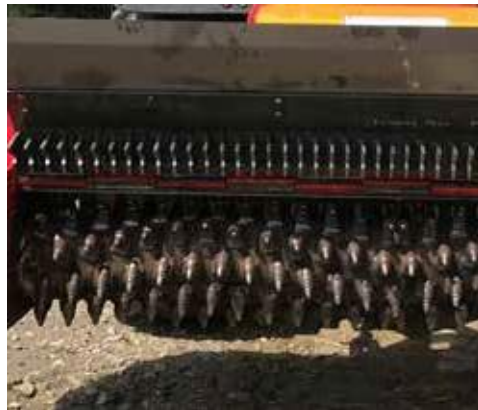

LAVORO WORK



40 mm profondità di lavoro circa
40 mm profundidad de trabajo aprox.

D = Doppia trasmissione laterale
D = Doble transmisión lateral

200 mm su terreno prelaborato circa
200 mm con terreno pre trabajado aprox.

Trattore: con super riduttore o CVT vario
Tractor: con super reductora o CVT VARIO

SPECIFICHE TECNICHE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELLO Modelo	 HP	PREZZO Precio euro	 KG	LARGHEZZA LAVORO ANCHURA DE TRABAJO mm	LARGHEZZA TOTALE ANCHURA TOTAL mm	PTO RPM	PICAS ø 25 mm QNT 	MARTILLOS QNT 
TRXD-160	90 / 100		1350	1600	2000	1000	105	
TRXD-180	100 / 110		1450	1800	2200	1000	117	
TRXD-200	130 / 140		1900	2000	2460	1000	129	
TRXD-220	140 / 160		2050	2200	2700	1000	141	
TRXD-240	160 / 180		2200	2400	2900	1000	153	
TRXD-260	180 / 200		2400	2600	2900	1000	165	