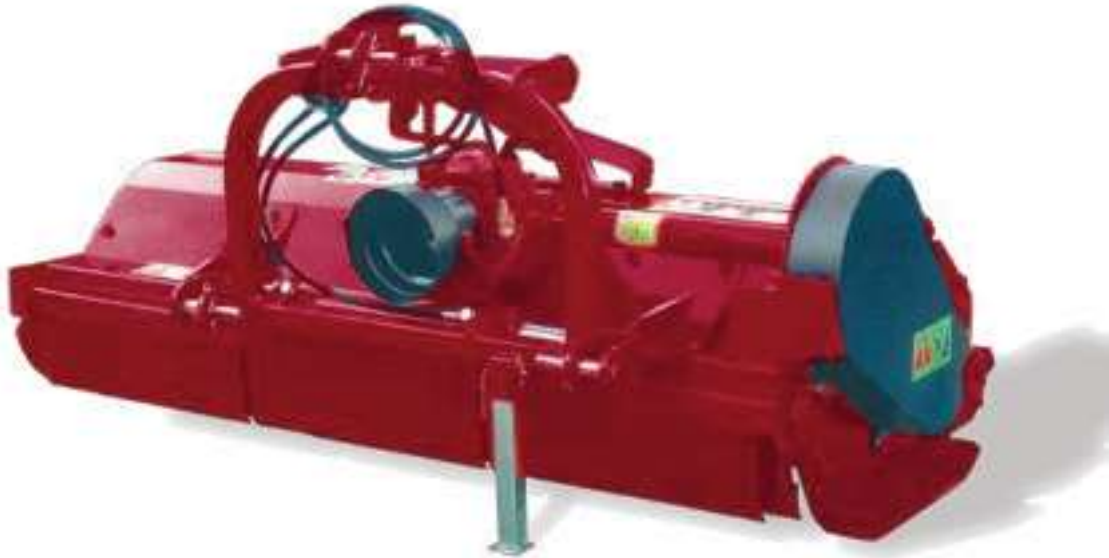




Trituradoras

serie **TR9V**


hp 35-70/ kW 26-52




Trituradora desplazable para hierba y sarmientos

La serie TR9V incluye trituradoras provistas de las características de la serie TR9b, pero en la versión desplazable hidráulica sobre barra cromada doble, que consiente su desplazamiento sin causar oscilaciones durante su uso. Son aptas especialmente para la limpieza entre hileras de viñedos y frutales. Logran triturar residuos de poda aún de dimensiones notables, así como hierba, broza y zarza, etc. Permiten obtener un residuo vegetal cortado sutilmente y desfibrado también de leños duros y resinosos. Según petición, se pueden dotar de rueda cortacésped para interfilas.

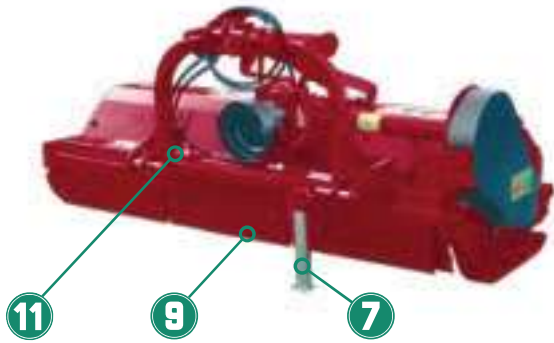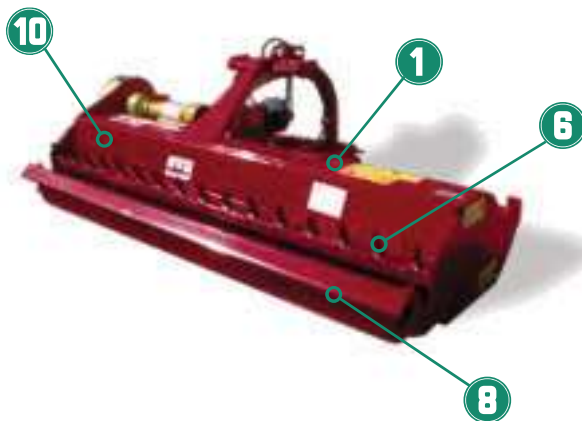EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR












- 1 Protección contra accidentes CE
- 2 Junta de cardán
- 3 Rueda libre en baño de aceite en la caja de transmisión
- 4 Martillos lisos
- 5 Contraplacas martillos desmontables
- 6 Puntas para recoger leño
- 7 Pie de apoyo
- 8 Rodillo trasero
- 9 Doble fila de barreras delanteras de protección
- 10 Puerta trasera que se puede abrir sólo para las operaciones de mantenimiento
- 11 Desplazamiento hidráulico sobre eje cromado
- 12 Toma de fuerza P.T.O. 540 rpm
- 13 Planchas antidesgaste



PEDIDOS - OPCIONAL

- Rueda cortacésped hidráulica, desplazamiento mecánico por muelle
- Pistón pequeño para llamar la rueda cortacésped
- Trituradora interlínea
- Pistón pequeño para regular la inclinación de la rueda cortacésped
- Brazos enganche de 2 puntos
- Par de ruedas fijas de hierro para sustituir el rodillo
- Par de ruedas fijas de goma para sustituir el rodillo
- Par de ruedas directrices de hierro para sustituir el rodillo
- Par de ruedas directrices de goma para sustituir el rodillo
- Par de patines
- Cuchillas para sustituir los martillos lisos
- Martillos para sustituir las martelos lisos

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES:

MODELO																				
	ANCHO MÁXIMO		ANCHO EFECTIVO DE TRABAJO		DESPLAZAMIENTO CON RESPECTO AL EJELONGITUDINAL DEL TRACTOR				POTENCIA RECOMENDADA DEL TRACTOR		MARTILLOS LISOS	MARTILLOS	CUCHILLAS	PUNTA PARA RECOGER LEÑO	PESO TOTAL DE LA MÁQUINA CON EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR					
	cm	in	cm	in	cm				in	hp	Kw	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Tot. n.	Kg	lib			
TR9V-130	140	55	130	51	65	65	27	103	26	26	11	41	35/70	26/52	12	8	24	9	448	988
TR9V-140	150	59	140	55	70	70	32	108	28	28	13	43	35/70	26/52	14	10	28	9	465	1025
TR9V-150	160	63	150	59	75	75	37	113	30	30	15	44	40/70	30/52	16	12	32	9	476	1049
TR9V-160	170	67	160	63	80	80	42	108	31	31	17	43	40/70	30/52	16	14	32	11	539	1188
TR9V-180	190	75	180	71	90	90	52	128	35	35	20	50	40/70	30/52	18	16	36	11	584	1287
TR9V-200	210	83	200	79	100	100	62	138	39	39	24	54	50/70	37/52	20	16	40	13	620	1367

MODELO : Máquinas producidas según la petición