



Desbrozadoras de cadenas





Serie S



- » 1 rotor ⁽¹⁾
- » Cardan con fusible ⁽²⁾
- » Enganche rápido de cadena
- » Bulones doble enganche

- » Cabezal móvil
- » Grupo en baño de aceite
- » Patines con regulación de altura
- » Cadenas traseras de protección

Datos técnicos

	S 1000	S 1100	S 1200	S 1300	S 1400	S 1500
Nº Referencia	A19977	A19978	A19979	A18119	A12372	A18121
Anchura desbrozadora (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Grueso chapa (mm)	4			5		
Cadenas (Cant. / Ø mm)				2 / Ø13		
Eslabón (Cant. / Ø mm)				2 / Ø13		
Platos (Ø / espesor)				140 / 16		
Potencia necesaria (HP)	15 - 25			25 - 30		
T.F.T. (rpm)				540		
Peso (Kg)	130	145	180	190	215	230



Serie L



- » 1 rotor ⁽¹⁾
- » Cardan con embrague ⁽²⁾
- » Enganche rápido de cadena
- » Bulones doble enganche

- » Cabezal móvil
- » Grupo en baño de aceite
- » Patines con regulación de altura
- » Cadenas traseras de protección

Datos técnicos

	L 1200	L 1300	L 1400	L 1500	L 1600
Nº Referencia	A04638	A18402	A19980	A20877	A20878
Anchura desbrozadora (mm)	1200	1300	1400	1500	1600
Grueso chapa (mm)	6				
Cadenas (Cant. / Ø mm)				2 / Ø13	
Eslabón (Cant. / Ø mm)				2 / Ø13	
Platos (Ø / espesor)				300 / 16	
Potencia necesaria (HP)	25 - 50			40 - 60	
T.F.T. (rpm)				540	
Peso (Kg)	205	235	265	295	315



Serie F

(1)




(2)



- » 1 rotor ⁽¹⁾
- » Cardan con embrague ⁽²⁾
- » Enganche rápido de cadena
- » Bulones doble enganche

- » Cabezal móvil
- » Grupo en baño de aceite
- » Patines con regulación de altura
- » Cadenas traseras de protección

Datos técnicos	F1300	F1400	F1500	F1600	F1700	F1800	F1900	F2000
Nº Referencia	A15250	A19964	A20226	A20227	A20228	A20154	A11336	A20229
Anchura desbrozadora (mm)	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
Grueso chapa (mm)	8							
Cadenas (Cant. / Ø mm)	4 / Ø16							
Eslabón (Cant. / Ø mm)	4 / Ø16							
Platos (Ø / espesor)	300 / 18				350 / 18			
Potencia necesaria (HP)	40 - 60			50 - 70		50 - 90		
T.F.T. (rpm)	540							
Peso (Kg)	380	412	436	476	508	548	554	560

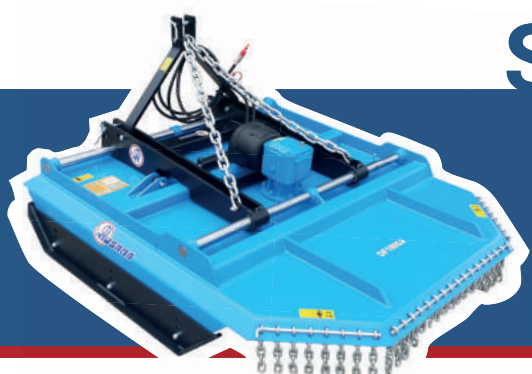

Serie DF

(1)



(2)



- » 1 rotor ⁽¹⁾
- » Cardan con embrague ⁽²⁾
- » Desplazamiento lateral hidráulico
- » Enganche rápido de cadena
- » Bulones doble enganche

- » Cabezal móvil
- » Grupo en baño de aceite
- » Patines con regulación de altura
- » Cadenas traseras de protección

Datos técnicos	DF 1300	DF 1400	DF 1500	DF 1600	DF 1700	DF 1800	DF 1900	DF 2000
Nº Referencia	-	A18344	A15251	A15252	A17032	A15211	-	A16363
Anchura desbrozadora (mm)	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Grueso chapa (mm)	8							
Cadenas (Cant. / Ø mm)	4 / Ø16							
Eslabón (Cant. / Ø mm)	4 / Ø16							
Platos (Ø / espesor)	300 / 18				350 / 18			
Potencia necesaria (HP)	40 - 60			50 - 70		50 - 90		
T.F.T. (rpm)	540							
Peso (Kg)	498	508	518	528	538	548	558	685



T e c n o l o g í a p a r a
p r o f e s i o n a l e s

36579 | Lamela, Silleda
T. 986 58 57 26 / 27
info@ausamasl.com
www.ausama.net

