

MODELO DYNAMIC ANDALUCÍA

MÁQUINA ESPECIAL PARA OLIVOS



**MODELO ANDALUCÍA
CHASIS ESPECIAL
CON GUARDABARROS Y
BALCONES LATERALES**

LOS ATOMIZADORES MODELO DYNAMIC ANDALUCIA SON MÁQUINAS ESPECIALES PARA OLIVOS Y TERRENOS MUY DIFÍCILES. CHASIS ESPECIAL CON DISEÑO ANDALUCÍA CON LA PARTE TRASERA DESMONTABLE, LANZA EXTENSIBLE Y PIE DE APOYO CON RUEDA, GUARDABARROS PRFV REFORZADO Y BALCONES LATERALES.

- CHASIS:** Doble chasis de acero laminado en caliente con parte trasera desmontable, lanza extensible y pie de apoyo con rueda con guardabarros PRFV reforzado y balcones laterales.
- DEPÓSITO PRINCIPAL:** De polietileno alta densidad con lavamanos y lavacircuitos integrados según normativa C.E.
- BOMBA:** De alta presión con pistones de cerámica y doble culata.
- GRUPO MULTIPLICADOR:** Caja de acero con piñones bañados en aceite con dos velocidades y punto muerto.
- HÉLICE:** De polipropileno con 8 álabes de caudal variable y 9000Ø.
- TOBERA ENVOLVENTE:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos y escalón periférico de gran rendimiento y evitar turbulencias.
- CONO DIFUSOR:** De fibra de vidrio moldeado y reforzado con radios aerodinámicos.
- MANDOS:** Eléctrico a la cabina del tractor con captador automático BASIC.
- FILTROS:** En la tapa de llenado, en la aspiración de la bomba y de alta presión autolimpiable.
- BOQUILLAS:** 16 Dobles de metal con antigoteo, orientables, reversibles y regulables.
- COLECTOR DE LAS BOQUILLAS:** De acero Inoxidable pulido taladrado y roscado sin soldaduras.
- REJILLA DE PROTECCIÓN:** Electrosoldadas, desmontables y cincadas tanto trasera como interior según norma CE.
- EJE:** Reforzado y desmontable.
- NEUMÁTICOS:** Neumático ancho con dibujo IMPLEMENT.
- ENGANCHE:** Reforzado, extensible con boca de pez o anilla.
- EQUIPO DE LUCES:** Sí, con reflectantes y catadióptricos según normativa CE.
- EQUIPO DE FRENOS:** Doble circuito de frenado hidráulico a partir de 3000 lts.
- AGITACIÓN:** Doble agitación hidráulica de retorno y de presión.
- TRANSMISIÓN AL TRACTOR:** Sí, reforzado con protección según normativa CE.
- LAVAMANOS Y LAVACIRCUITOS:** Sí, integrado en la cuba.
- TURBOCANALES DE ENTRADA:** Desmontables de fibra de vidrio reforzado y con la pala muy ancha para orientar mejor la dirección del aire.

OPCIONES:

- Recogedor automático con pistola para limpieza.
- Alerones de palmeta.
- Incorporador y llenador de productos.
- Suspensión parabólica = ballestas.
- Baca o parrilla superior.
- Tobera 900Ø de Inoxidable.
- Parte trasera 920Ø tipo torre.
- Captador de árboles automático con regulador de presión.



CAPTADOR AUTOMÁTICO DE ÁRBOLES




CAPTADOR AUTOMÁTICO DE ÁRBOLES CON CAUDALÍMETRO

*Consultar todos los accesorios.

MEDIDAS

MODELO	A	B	C	E	KG.
1500	1630	2000	3175	3800	490
2000	1640	2100	3300	4020	695
3000	1700	2200	3598	5110	810

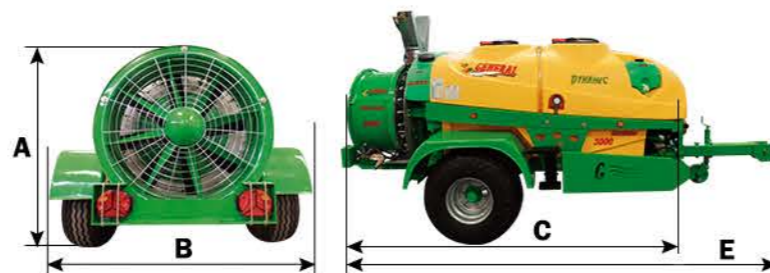

* Fotografías orientativas, la máquina puede cambiar en función de capacidad y accesorios.

MODELO *DYNAMIC* ANDALUCÍA

MÁQUINA DE GRAN RENDIMIENTO

MODELO ANDALUCÍA ESPECIAL PARA OLIVOS
CAPAZ DE TRABAJAR LAS PLANTACIONES MÁS DIFÍCILES

RECOGEDOR
DE MANGUERA
CON PISTOLA
INCORPORADA

ALERONES
DE PALMETA



VENTILADOR 9200
DE CAUDAL VARIABLE



PISA ANCHA
EJE EXTENSIBLE

GUARDABARROS



BALCONES LATERALES

LANZA
EXTENSIBLE



PANEL
MULTIFUNCIONES



CAPACIDADES

1500

2000

3000

4000