TRITURADORAS

TGB

8 cm

STRENX™
PERFORMANCE STEEL

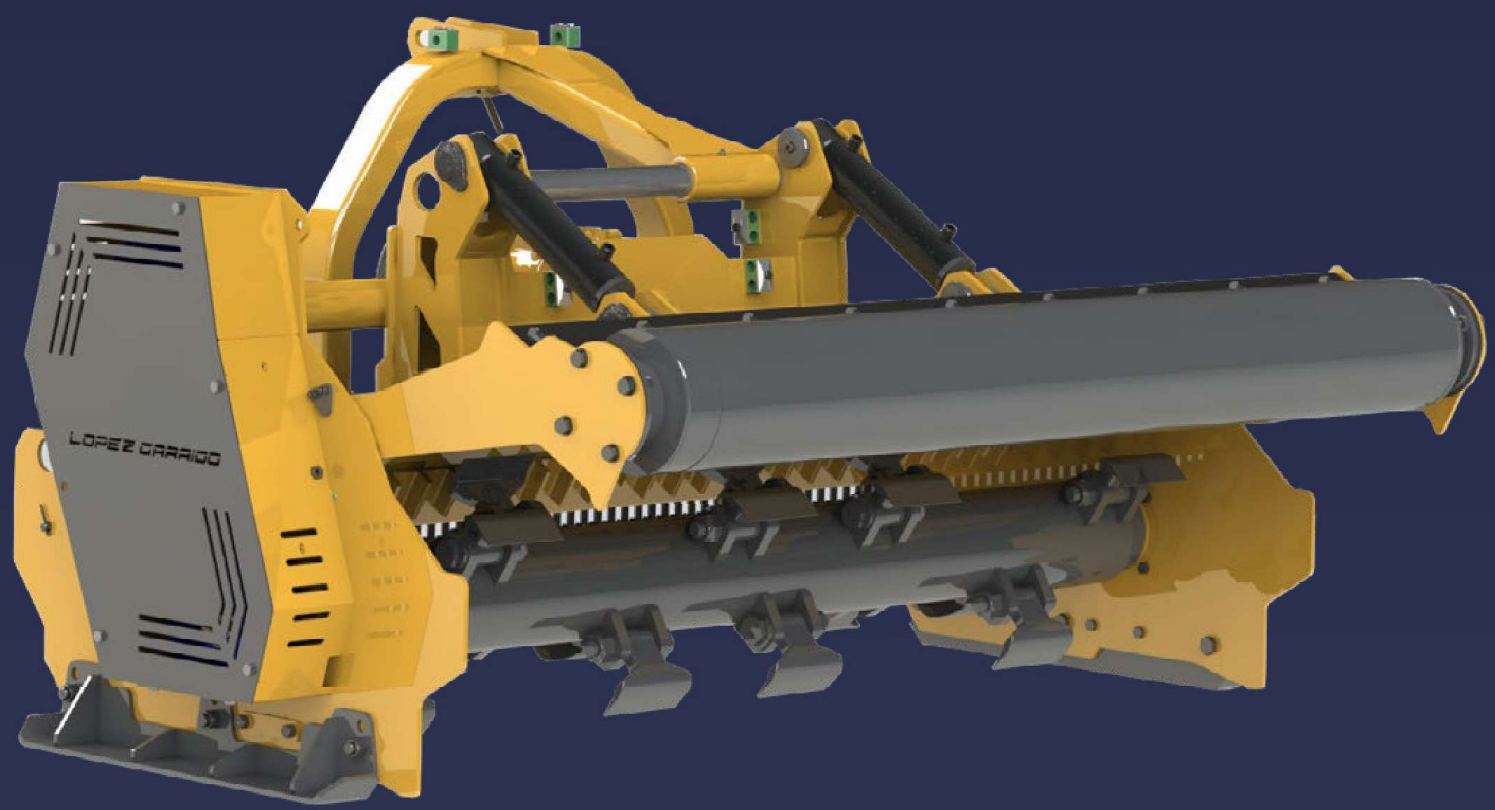

- Bastidor fabricado en **ACERO SUECO**
- **PATINES** regulables en altura
- **CAJA MULTIPLICADORA** con rueda libre
- **PORTÓN TRASERO** abatible con rulo

TRITURADORAS

+150 - 130

Trituradora diseñada para tractores de media y alta potencia. Especial para trabajos en hierba, viña, espacios verdes y restos de poda, hasta un diámetro de 8 cm. • Bastidor construido en acero de alto limite elástico. • Rotor de 450 mm de diámetro. • Desplazamiento hidráulico. • Rulo trasero de nivelación. • Enganche Cat II. • Portón trasero hidráulico. • Martillos forjados y endurecidos con tornillo de 27 mm. • 3 líneas de contracuchillas. • Transmisión lateral por 5 correas XPB. • Protección delantera por cadenas. • Patines regulables en altura. • Grupo con rueda libre y régimen de entrada a 540 rpm • Transmision cardan reforzado • Protecciones según normativa. • Certificación CE.

características técnicas

CÓDIGO	ANCHO TRABAJO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	FONDO (mm)	MARTILLOS	POTENCIA MIN-MAX (CV)	PESO (kg)	R.P.M.
3822060101	1600	1870	1060	1200	12	60 - 140	855	540
3822060102	1800	2070	1060	1200	16	70- 140	930	540
3822060103	2000	2270	1060	1200	18	80 - 140	970	540
3822060104	2200	2470	1060	1200	22	90 - 140	1000	540