
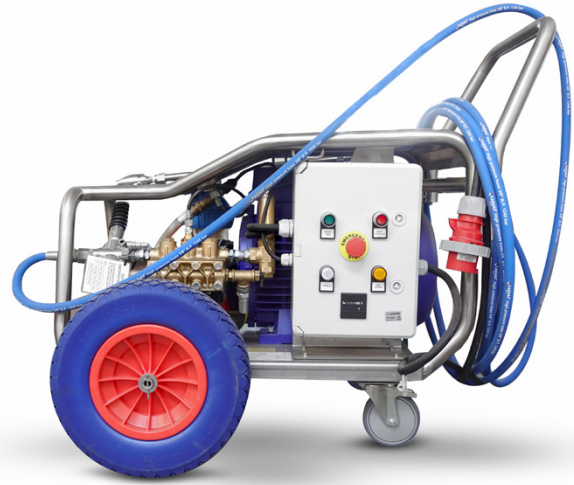


# UNIJET

## Hidrolimpiadoras Industriales de agua fría

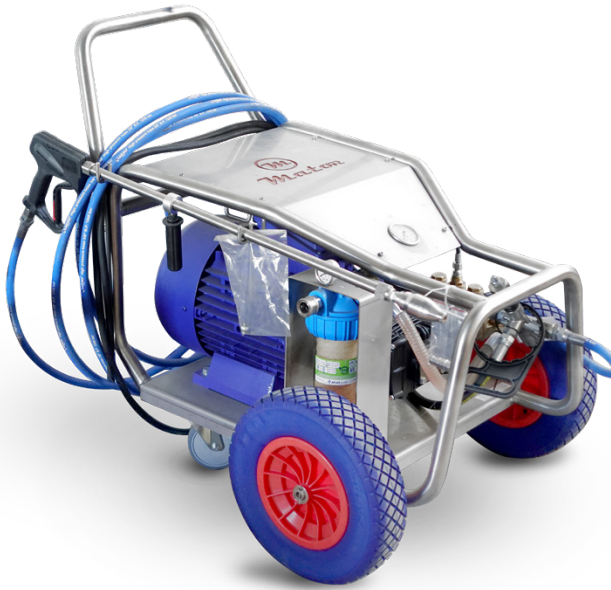

### Robusta y potente

Hidrolimpiadora industrial profesional portátil de alta presión con agua fría, compatible con adaptador de chorro de arena hasta 500 bar, accionada por motor eléctrico clase IE2 y protección IP55. Arranque estrella - triángulo.

Está fabricada en acero 304L en forma de carro con asa. Cuenta con una tercera rueda central para una mayor maniobrabilidad.


Unidad para el sector Naviero, Industrial y de la Construcción.

- Bomba triplex con pistones de cerámica.
- Motor de alta resistencia con protección térmica.

### Equipamiento de máxima calidad



Manómetro en psi y bar de alta precisión

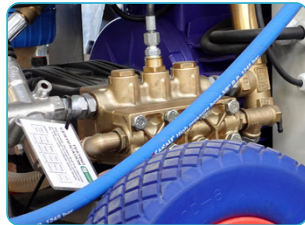

Cabezal de la bomba en latón.



Ruedas de goma de gran diámetro y estabilidad.

- Válvula de regulación de presión.
- Filtro de agua de entrada de 10 micrones para una larga vida útil de la bomba.
- Presostato de entrada contra mal flujo de agua.
- Manómetro de alta presión para lecturas precisas en la pantalla.
- Certificación de prueba de máquina de 45' con máx. presión operacional.

### Equipada con:

- Manguera de alta presión 10 m.
- Inyector de alta presión
- Lanza de alta presión completa
- Pistola profesional



### Equipamiento opcional:

- Kit de chorro de arena
- Inyector rotativo
- inyector desatascadora



Boquilla desatascadora




Kit de chorro de arena



Inyector rotativo

CARACTERÍSTICAS	UNIJET 500/15
Código	021/0019510
Presión máxima	500 bar
Presión de trabajo	450 bar
Caudal de agua	1.080 L/h
Revoluciones	1.450 r.p.m.
Tensión de servicio	400V ~50 Hz
Potencia Total	14.700 W
TSS - Disp. de paro autom.	Si
Max. temperatura de entrada	40° C
Long. de tubo de alta presión	10 m
Dimensiones	900x770x680 mm
Peso neto	177 kg

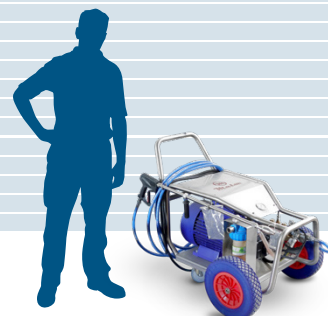

SERVICIO TÉCNICO ACTIVO



RECAMBIOS Y ACCESORIOS GARANTIZADOS



LOGÍSTICA RÁPIDA Y SEGURA



DE EXPERIENCIA