


ANIBAL- REYMA. S.L.  
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119  
[www.anibalreyma.com](http://www.anibalreyma.com)  
E-mail: [remolques@anibalreyma.com](mailto:remolques@anibalreyma.com)  
24392 Villadangos (Leon) España

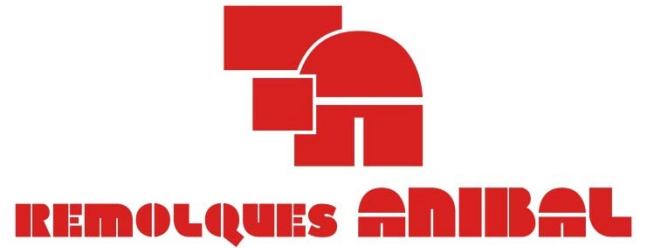

FECHA:

CLIENTE:

REMOLQUE ESPARCIDOR MODELO VULCANO TA-75. TARA 5.800KG  
CAPACIDAD:12 M3-10TN DIMENSIONES 5,87X1,40/2,14X 1,40 DE LATERAL

CARACTERISTICAS Y EQUIPAMIENTO.

- \*NEUMATICOS RADIAL 2X 23.1R26 (Tractor)
- \*EJE 120/2000/10 Esp. FRENO 406X120 DOS CILINDROS, (levas registrables)
- \*MOLINETES VERTI. ART8/2000, 540RPM.REFORZADO PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, PLATOS Y CONTRAPESOS REFORZADOS ALTURA +0,20 CM
- \*BANDEJA INFERIOR MOLINETES ATORNILLADA (lodos, compost, cal, etc)
- \*BANDEJA EXTERIOR BAJO PLATOS ATORNILLADA Y GALVANIZADA
- \*REGULADOR DE CAUDAL HIRÁULICO, VALVULA DE SEGURIDAD
- \*AVANCE DE TAPIZ HIDRÁULICO, REDUCTOR RT400 CON MOTOR MPP200
- \*PUERTA HIDRÁULICA GUIADA REFORZADA, CILINDROS 35/50/1600 D/E.
- \*TRASERAS FIJACIÓN MOLINETE Y PUERTA DE 1,60
- \*CADENAS DE ARRASTRE 4- 80/12/X TENSORES CON MUELLES
- \*TRANSMISION TRASERA CON RUEDA LIBRE Y PROTECTOR (BONDIOLI)
- \*TRANSMISION DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (BONDIOLI)
- \*LANZA REFORZADA, NUEVO MODELO PARA ATORNILLAR ENGANCHES
- \*SUSPENSIÓN DE LANZA, POR BALLESTA HOJAS
- \*PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL
- \*CHAPA PISO Y LATERALES NUEVO DISEÑO CONICO DE 4 mm. ST275
- \* 4 CORTILLAS DE REFUERZO NUEVO MODELO.
- \*SOBRELATERAL ANTIPROYECCIONES DELANTERA GALVANIZADO

- \*PROTECTOR VISOR DELANTERO DE CADENAS GALVANIZADO
- \*ESCALERA EXTENSIBLE LATERAL GALVANIZADA
- \*JIRAFAS PROTECCIÓN CARDAN Y LATIGUILLOS GALVANIZADO
- \*INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BANDEJA BAJO MOLINETE HOMOLOGADA
- \*PINTURA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO 3 CAPAS

#### NUEVAS NORMATIVAS

- \*INSTALACIÓN LUCES E ILUMINACIÓN DE GALIBO LATERAL LED
- \*MANUAL DEL OPERADOR USO Y MANTENIMIENTO
- \*CERTIFICADO CE, CERTIFICADO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Etc.
- \*DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- \*VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- \*EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

#### EQUIPOS OPCIONALES:

- 4 CADENAS ESPECIALES 80/18/W
- REGULADOR ELECTRICO DE TAPIZ
- ESTRELLAS TRITURADORAS MOLINETE
- VISOR DELANTERO DE ALTURA PUERTA TRASERA CON MUELLE
- RUEDAS 580/70R38 ALLIANCE (TRACTOR)
- MOLINETE ART12/ 1000RPM, ALTURA SUPERIOS +0,20 PUNTAS MIXTAS ATORNILLADAS, PLATOS Y CONTRAPESOS REFORZADOS
- CAJON DE HERRAMIENTAS
- DEPÓSITO DE AGUA 25 L
- EJE #130/406X120/10 ESPARRAGOS/ PISA 2000
- EJE #130/420X180/10 ESPARRAGO/ PISA2000
- KIT AUTÓNOMO CON DEPÓSITO, BOMBA Y ELECTROVÁLVULA
- CHAJA GALVANIZADA EN CALIENTE.
- OTRAS OPCIONES, CONSULTAR

