


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

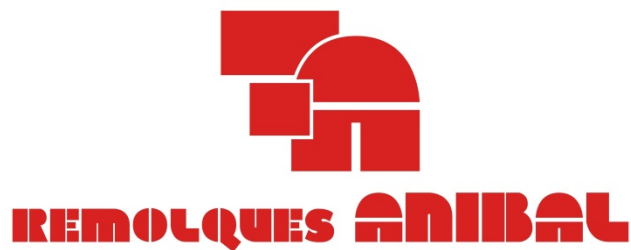

- REMOLQUE POLIVALENTE MODELO **HIDRA-EXPULS** TA-8.300 TRIDEN
CAPACIDAD: 39M3, DIMENSIONES 8,30X2,35X1,50+0,50 DE CARTOLAS
CAPACIDAD: 25,40M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR Y SIN CARTOLAS
CAPACIDAD: 33,80M3, CON EL EQUIPO ESPARCIDOR Y CON CARTOLAS
*MASA MAXIMA AUTORIZADA EN LOS EJES SEGÚN ENSAYOS= **24TN**
*NEUMÁTICOS 560/60R22,5" RADIALES
*SUSPENSIÓN 3X13TN TRIDEN CON TIRANTES, BALLESTAS MULTIHOJAS
*EJES TRASERO Y DELANTERO AUTODIRECCIONALES DE 130/2000- FRENO
406X120 DOS CILINDROS D.FRENO, LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. TEKNOAS
*EJE CENTRAL FIJO DE 130/2000- FRENO 406X120 DOS CILINDROS DE
FRENO CON LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. NUEVO TEKNOAS
*LANZA TUBO 200X200X12 SUSPENSIÓN HIDRONEUMÁTICA DOS
CILINDROS+ ACUMULADOR, regulación de altura lanza, desde el tractor.
*ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO
*PIES DE APOYO ABATIBLES, (para desenganchar mediante la lanza hidráulica)
*CHASIS TUBO ESTRUCTURAL-300X100 Y 100X100X6, GRANALLADO/PINTADO
*BARRA DE TRANSMISIÓN 1" 3/4 Z6, UNA SOLA PIEZA CON 4 SOPORTES
*FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES CONTENEDOR.
*DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS ATORNILLADOS.
- *CAJA AUTOPORTANTE, TIPO BAÑERA, 12 COSTILLAS, (en chapa ST275#4mm)
*MÓDULO FRONTAL DESLIZANTE CON RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO
ANTIDESGASTE.
*AVANCE (expulsor), HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE TRES
CILINDROS HORIZONTALES SOBREDIMENSIONADOS
*REJILLA DELANTERA ABATIBLE MANUAL.
*SOBRELATERALES, UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.

- *PUERTA: TIPO CESTA HIDRÁULICA CIERRE AUTOMÁTICO, CILINDROS D/E
- *PINTURA: IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE DE POLIURETANO 3 capas
- *INSTALACIÓN ELECTRICA HOMOLOGADA **LED** DOBLE, EN PUERTA Y MOLINETE SEGÚN NUEVAS NORMAS DE CIRCULACIÓN.
- *ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO **LED**,
- *CERTIFICADOS DE FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUCCIONES Y FICHA TECNICA, PARA SU MATRICULACIÓN.
- NUEVA NORMATIVA HOMOLOGACIÓN: ILUMINACIÓN GALIVO LATERAL LED**
- *DEFENSA TRASERA HOMOLOGADA ANIBAL. (ensayos físicos nuestras instala.)
- *VALVULA DE FRENADO TRES POSICIONES.
- *EJES HOMOLOGADOS (ensayo físico de frenada en nuestras instalaciones)

EQUIPAMIENTOS ESPARCIDOR

- *EQUIPO DE ESPARCIDOR ART18 DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS. MEDIDA ANCHO INTERIOR 2.350 x2.000 DE ALTO, PUERTA DE GUILLOTINA, DOS CILINDROS D/E INCORPORADA EN EL ESPARCIDOR
- ESTE EQUIPO ES INTERCAMBIABLE CON PINZAS, CON AMARRES DE ENGANCHE RAPIDO, COMODO Y SEGURO EN SU MANIPULACIÓN.
- *MANOMETRO PARA VISUALIZAR LA PRESIÓN DE LOS CILINDROS
- *REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- *TRANSMISION DELANTERA, NUDO HOMOCINETIICO Y FUSIBLE BONDIOLI
- *TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE MARCA BONDIOLI

EQUIPOS OPCIONALES

- CHAPA INOZ EN LATERALES Y PISO (pintado)
- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- PORTON TRASERO DE CAIDA LEBRE (especial cereal y choricera)
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRAULICO 2 CILINDROS
- EJES TRASERO Y DELANTERO DIRECCIONALES FORZADOS CON UNA BARRA EXTENSIBLE AL TRACTOR,
- EJES: FRENOS 420X180, MARCA ADR, MODELO TEKNOAS
- FRENOS NEUMATICO CON O SIN VALVULA ALB
- SUSPENSIÓN HIDRAULICA INDEPENDIENTE 11TN POR EJE A.D.R.
- SUSPENSIÓN HIDRÁULICA ELEVABLE EL PRIMER EJE
- SUSPENSIÓN HIDRAULICA EJE DELANTERO
- RUEDAS 560/60R22,5" RADIALES BKT FL693 RIDEMAX O MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5" RADIALES, BKT O MICHELIN CARGO
- RUEDAS 650/55R26,5" RADIALES, BKT
- RUEDAS 710/50R26,5 RADIALES, BKT
- CARTOLIN DELANTERO ABATIBLE HIDRAULICO
- SOBRELATERALES ABATIBLES HIDRAULICAMENTE, (tipo guillotina por la parte interior de la caja)
- MOLINETE ART18, CON ASPAS DE 15mm.
- MOLINETE ART22, CON ASPAS DE 20mm.
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.

