


ANIBAL- REYMA. S.L.
Ctra. León- Astorga, KM.17. Tfno +0034 987 390119
Fax: +0034 987390477 www.anibalreyma.com
E-mail: remolques@anibalreyma.com
24392 Villadangos (Leon) España

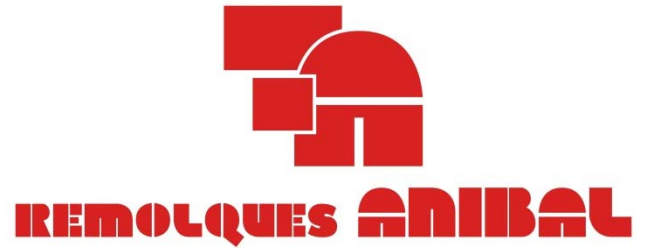

REMOLQUE MULTIFUNCIÓN MODELO **HIDRA-EXPULS TA-7.100**

CAPACIDAD: 33M3, DIMENSIONES 7,10X2,35X2,00X1,50+0,50 DE CARTOLA

CAPACIDAD: 21,15M3 CON EQUIPO ESPARCIDOR Y SIN CARTOLAS

CAPACIDAD: 28,20M3 CON EQUIPO ESPARCIDOR Y CON CARTOLAS

***NEUMATICOS DE FLOTACIÓN 560/60R22,5 RADIALES BKT**

***SUSPENSIÓN TANDEN CON TIRANTES, REFORZADO, 4 BALLESTAS
MULTIHOJAS**

***AVANCE (empujador) HIDRÁULICO DE DESCARGA MEDIANTE TRES CILINDROS
HORIZONTALS SOBREDIMENSIONADOS**

***EJE TRASERO AUTODIRECCIONAL **DE130/2000- FRENO 406X120**. Y DOS
CILINDROS DE FRENO CON LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. HIDROEVO**

***EJE DELANTERO FIJO DE **130/2000- FRENO 406X120** DOS CILINDROS DE
FRENO CON LEVAS REGISTRABLES MARCA A.D.R. TEKNOAX**

***LANZA TUBO 200X200X12 SUSPENSIÓN HIDRÁULICA DOS CILINDROS+
ACUMULADOR, regulación de altura lanza, desde el tractor.**

***ENGANCHE LANZA DE ANILLA ATORNILLADO**

***PIE DE APOYO HIDRÁULICO CON BOMBA MANUAL**

***CHASIS DE TUBO ESTRUCTURAL 300X100. PREINSTALACIÓN TRANSMISIÓN**

***FIJACIÓN DE LA CAJA AL CHASIS CON AMARRES CONTENEDOR**

***CAJA AUTOPORTANTE, BAÑERA CON COSTILLAS, FRONTAL DESLIZANTE CON
RESVALONES DE PVC Y POLIURETANO ANTIDESGASTE.**

***REJILLA DELANTERA, ABATIBLE HIDRÁULICA**

***SOBRELATERALES UNA SOLA PIEZA AVATIBLES CON FIJACIÓN INFER.**

***PUERTA: TIPO CESTA HIDRÁULICA CIERRE AUTOMÁTICO**

***DEPÓSITO DE AGUA 25L Y CAJON HERRAMIENTAS**

- *INSTALACIÓN ELÉCTRICA HOMOLOGADA SEGÚN NORMAS CON LED.
- *ROTATIVO TRASERO HOMOLOGADO, CON LED.
- *PINTURA CHASIS/CAJA IMPRIMACIÓN EPOXI Y ESMALTE POLIURETANO

EQUIPO ESPARCIDOR:

- *REGULADOR HIDRÁULICO DE VELOCIDAD CON VALVULA SEGURIDAD
- *EQUIPO ESPARCIDOR DE 1000RPM. PALAS ATORNILLADAS EN PLATOS MEDIDAS: ANCHO INTERIOR 2,35X2,00, DE ALTURA LIBRE, PUERTA DE GUILLOTINA, CON DOS CILINDROS 35/60/2000, D/E INCORPORADA.
- *BARRA TRANSMISIÓN 1" $\frac{3}{4}$. UNA SOLA PIEZA CON SUS SOPORTES.
- *TRANSMISIÓN DELANTERA CON NUDO HOMOCINETICO (Bondioli)
- *TRANSMISIÓN TRASERA CON RUEDA LIBRE (Bondioli)

EQUIPOS OPCIONALES

- ENGANCHE LANZA DE BOLA ATORNILLADO
- EJES O SUSPENSIÓN CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO DOS CILINDROS DE CARRERA 1000 BÁSTAGO DE 40 PISTÓN DE 80
- EJE TRASERO DIRECCIONAL FORZADO DE 130/2000- 406X120
- DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO, TODA LA SUSPENSIÓN
- CARTOLIN DELANTERO, ABATIBLE HIDRÁULICO
- FRENOS NEUMATICOS O MIXTOS
- RUEDAS 560/60R22,5 MICHELIN CARGO
- RUEDAS 600/55R26,5 BKT RADIALES
- RUEDAS 600/55R26,5 MICHELIN
- RUEDAS 710/50R26,5 BKT
- MOLINETE ART18, REFORZADO, ASPAS DE 15mm.
- MOLINETE ESPECIAL ART22, PUNTAS ASPAS HARDOx 450, DE 20mm
- EQUIPO DE ELECTROVALVULAS 3 O 4 FUNCIONES
- ALTURA DE CAJA 2,00M, EN UNA SOLA PIEZA, SIN CARTOLAS
- LATERALES Y PISO EN CHAPA INOX A 304, Y PINTADA
- PORTON TRASERO DE CAIDA LIBRE (Especial cereal y choricera)**
- SUSPENSIÓN BOGIE, DE 24TN (Recomendable para Galicia, Asturias)
- OTROS OPCIONALES CONSULTAR.



